

混合式步进电动机 HYBRID STEPPER MOTOR

TYPE 28HSE51-1004A05-D16

技术参数 SPECIFICATIONS				接线图 diagram
步距角step angle	1.8° ±5%	电流/相 current	1.0A	
相数 phase No.	2	电阻/相 resistance	1.0±10%Ω	
绝缘电阻 insulation resistance	100M0hm(500V DC)	电感/相 inductance	1.2±20% mH	
绝缘等级 insulation class	B	最大静转矩 holding torque	1.0kg. cm	


备注Remarks

- 1、黑色端盖
- 2、轴承用NMB695
- 3、轴端跳动不大于0.01
- 4、绕线参数：0.37*19
- 5、波形垫圈放置在前端盖，前轴套2.5后轴套3.5

编码器线色定义：

黑	B+
蓝	B-
黄	A+
绿	A-
红	Vcc
白	GND

外形图 dimensions 单位 unit:mm

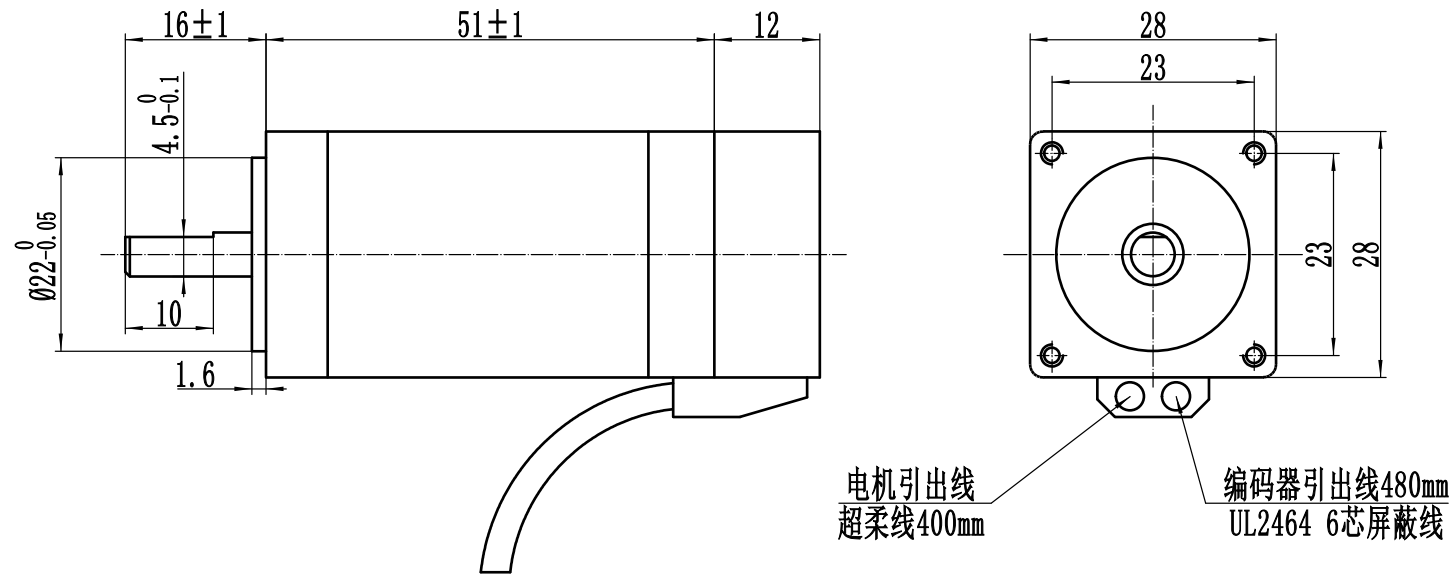

JSS14.1.28HSE51.08.01

设计 Design	日期 Date	审核 Ch k	日期 D	批准 Approve	日期 Date
--------------	------------	------------	---------	---------------	------------

Changzhou Dewo Motor Co.,Ltd
info@dewochina.com